

NEW

ULTRAC PRO

GAMĂ DE DIMENSIUNI 18" – 24"

FAZA 1 – VARĂ 2024: 48 DIMENSIUNI

Dimensiune	Inch	LI	SI	XL	Dimensiune	Inch	LI	SI	XL	Dimensiune	Inch	LI	SI	XL
355 25	24	110	Y	XL	245 40	20	99	Y	XL	245 45	19	98	W	
295 30	24	104	Y	XL	275 45	20	110	Y	XL	235 45	19	99	Y	XL
305 30	20	103	Y	XL	245 45	20	103	Y	XL	225 45	19	96	Y	XL
295 30	20	101	Y	XL	255 30	19	91	Y	XL	225 45	19	96	W	XL
275 30	20	97	Y	XL	265 35	19	98	Y	XL	255 50	19	107	Y	XL
265 30	20	94	Y	XL	255 35	19	96	Y	XL	235 55	19	105	Y	XL
245 30	20	90	Y	XL	245 35	19	93	Y	XL	255 35	18	94	Y	XL
315 35	20	110	Y	XL	235 35	19	91	Y	XL	245 35	18	92	Y	XL
285 35	20	104	Y	XL	225 35	19	88	Y	XL	255 40	18	99	Y	XL
275 35	20	102	Y	XL	275 40	19	105	Y	XL	245 40	18	97	Y	XL
265 35	20	99	Y	XL	255 40	19	100	Y	XL	235 40	18	95	Y	XL
255 35	20	97	Y	XL	245 40	19	98	Y	XL	225 40	18	92	W	XL
245 35	20	95	Y	XL	235 40	19	96	Y	XL	225 40	18	92	Y	XL
235 35	20	92	Y	XL	225 40	19	93	Y	XL	245 45	18	100	Y	XL
305 40	20	112	Y	XL	285 45	19	107	Y		225 45	18	95	Y	XL
275 40	20	106	Y	XL	245 45	19	102	Y	XL	215 45	18	93	Y	XL

FAZA 2 – VARĂ 2025: 54 DIMENSIUNI

Dimensiune	Inch	LI	SI	XL	Dimensiune	Inch	LI	SI	XL	Dimensiune	Inch	LI	SI	XL
335 25	22	105	Y	XL	295 40	21	111	Y	XL	255 45	20	101	W	
315 30	22	107	Y	XL	285 40	21	109	Y	XL	235 45	20	100	Y	XL
295 30	22	103	Y	XL	275 40	21	107	Y	XL	275 50	20	113	Y	XL
325 35	22	114	Y	XL	265 40	21	105	Y	XL	255 50	20	109	Y	XL
285 35	22	106	Y	XL	255 40	21	102	Y	XL	255 55	20	110	Y	XL
265 35	22	102	Y	XL	275 45	21	110	Y	XL	275 30	19	96	Y	XL
285 40	22	110	Y	XL	265 45	21	108	Y	XL	275 35	19	100	Y	XL
275 40	22	108	Y	XL	285 30	20	99	Y	XL	255 45	19	104	Y	XL
265 40	22	106	Y	XL	255 30	20	92	Y	XL	265 50	19	110	Y	XL
285 30	21	100	Y	XL	235 30	20	88	Y	XL	245 50	19	105	W	XL
265 30	21	96	Y	XL	295 35	20	105	Y	XL	255 55	19	111	Y	XL
315 35	21	111	Y	XL	225 35	20	90	Y	XL	205 55	19	97	V	XL
295 35	21	107	Y	XL	295 40	20	110	Y	XL	225 35	18	87	Y	XL
275 35	21	103	Y	XL	285 40	20	108	Y	XL	215 35	18	84	Y	XL
265 35	21	101	Y	XL	265 40	20	104	Y	XL	215 40	18	89	Y	XL
255 35	21	98	Y	XL	255 40	20	101	Y	XL	205 40	18	86	Y	XL
245 35	21	96	Y	XL	265 45	20	108	Y	XL	255 45	18	103	Y	XL
315 40	21	115	Y	XL	255 45	20	105	Y	XL	235 45	18	98	Y	XL

REDESTEIN
TYRES

Regatul Unit: Apollo Tyres (UK) Sales Ltd., Tel. 0330 333 1294, E-mail: customer.uk@apollovredestein.com
Export: Apollo Tyres (NL) B.V., Tel. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apollovredestein.com

NEW

ULTRAC PRO



COMBINAȚIA SUPREMĂ
DE PUTERE
— ȘI ELEGANȚĂ

REDESTEIN
TYRES

NEW ULTRAC PRO

AVANTAJE

Conducere sportivă cu un control total, chiar și la viteze foarte mari

Experiență de conducere relaxată, fluidă și cea mai bună din clasa sa

Siguranță îmbunătățită cu distanțe de frânare mai scurte pe drumuri uscate și umede

Performanță de vârf eficientă: consum mai mic de combustibil/baterie

Proiectat de:



CARACTERISTICI

cu 9% mai bune* în ceea ce privește limitarea manevrării datorită reproiectării structurii talonului

confort în timpul deplasării cu 8% mai bun* datorită unei zone flexibile mai mari pe peretele lateral al anvelopei

Compus de tracțiune de ultimă generație și o amprentă mai ovală; Etichetă actualizată a clasei de aderență pe carosabil umed*

Etichetă actualizată a clasei de rezistență la rulare* datorită reproiectării construcției cu greutate scăzută

COMBINAȚIA SUPREMĂ DE PUTERE ȘI ELEGANȚĂ


CONDUCERE SPORTIVĂ

* Testare de bază internă în comparație cu modelul precedent Ultrac Vorti+ în dimensiunea 245/45 ZR18 (100Y) XL

COMBINAȚIA ÎNTRE CARACTER SPORTIV ȘI CONFORT

Mai sportive decât modelele „Sporty” și mai confortabile decât modelele „Comfort”**


■ Manevrabilitate la limită
■ Confort în timpul deplasării

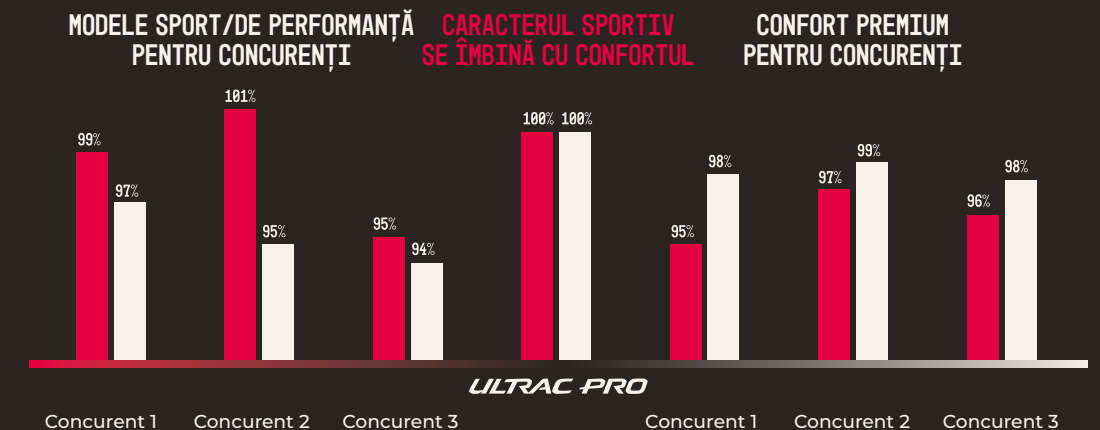

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Schimbare de paradigmă în raport cu Ultrac Vorti+*

■ Ultrac Pro
■ Ultrac Vorti+

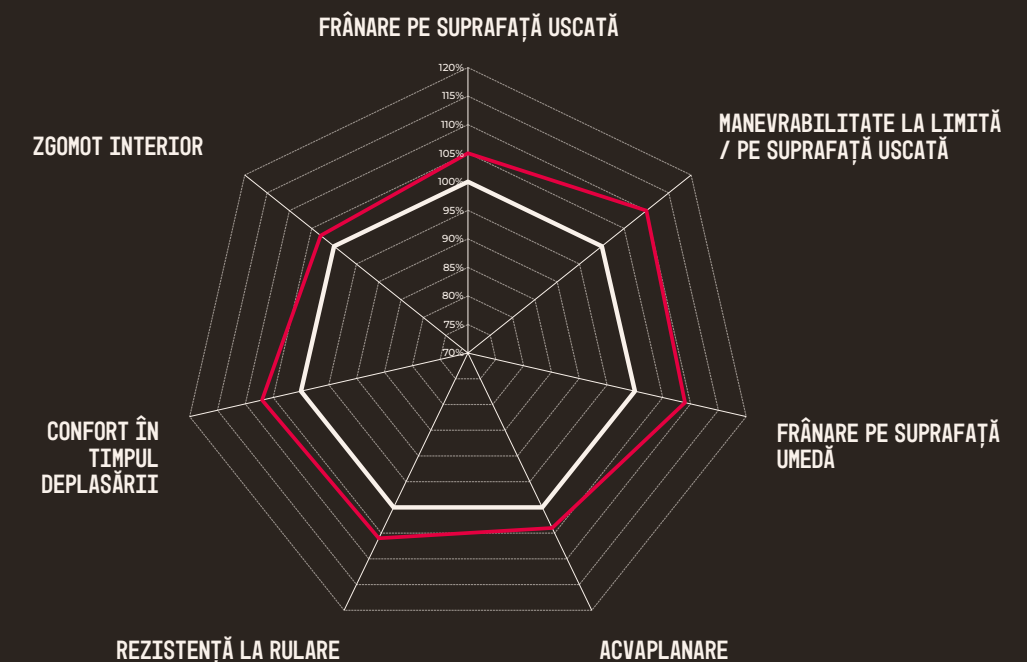

DEPLASARE CONFORTABILĂ

** 1. Rezultate bazate pe teste de schimbare a benzii pentru evitarea obstacolelor (ISO 3888-02) efectuate de Applus+ IDIADA la cererea Apollo Tyres. (Număr raport DIN230717-1)

2. Teste de validare a performanței în termeni de confort în condiții prestabilite, efectuate de Applus+ IDIADA la cererea Apollo Tyres. (Număr raport DIN230717-1)